



「進化と実績」

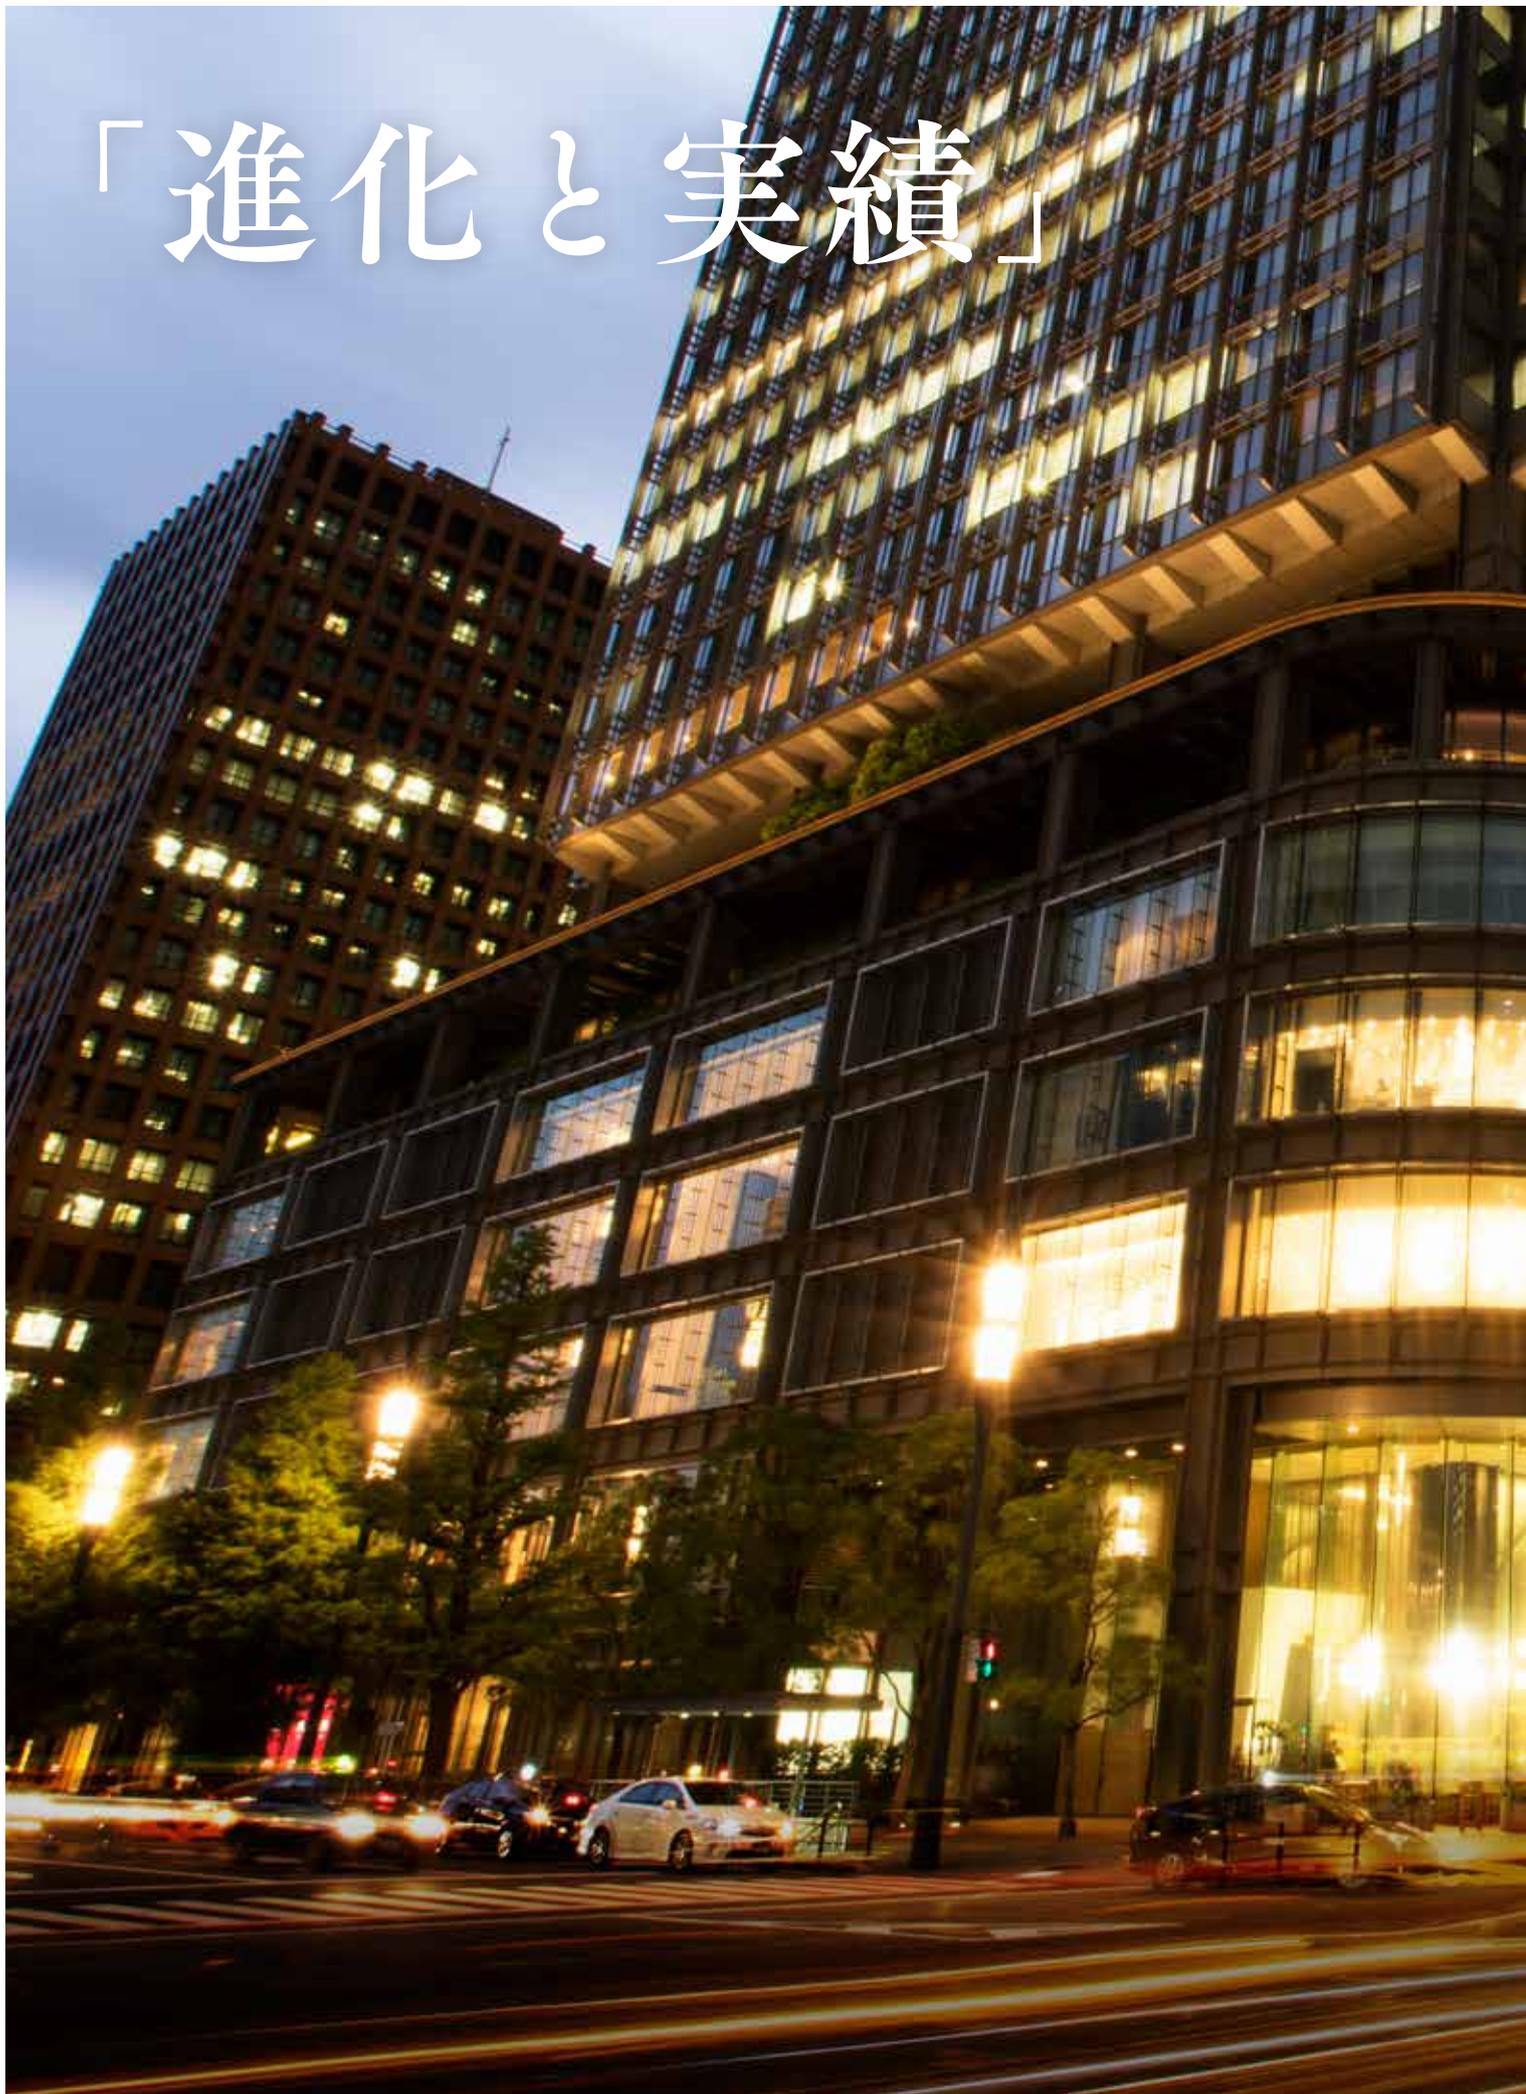

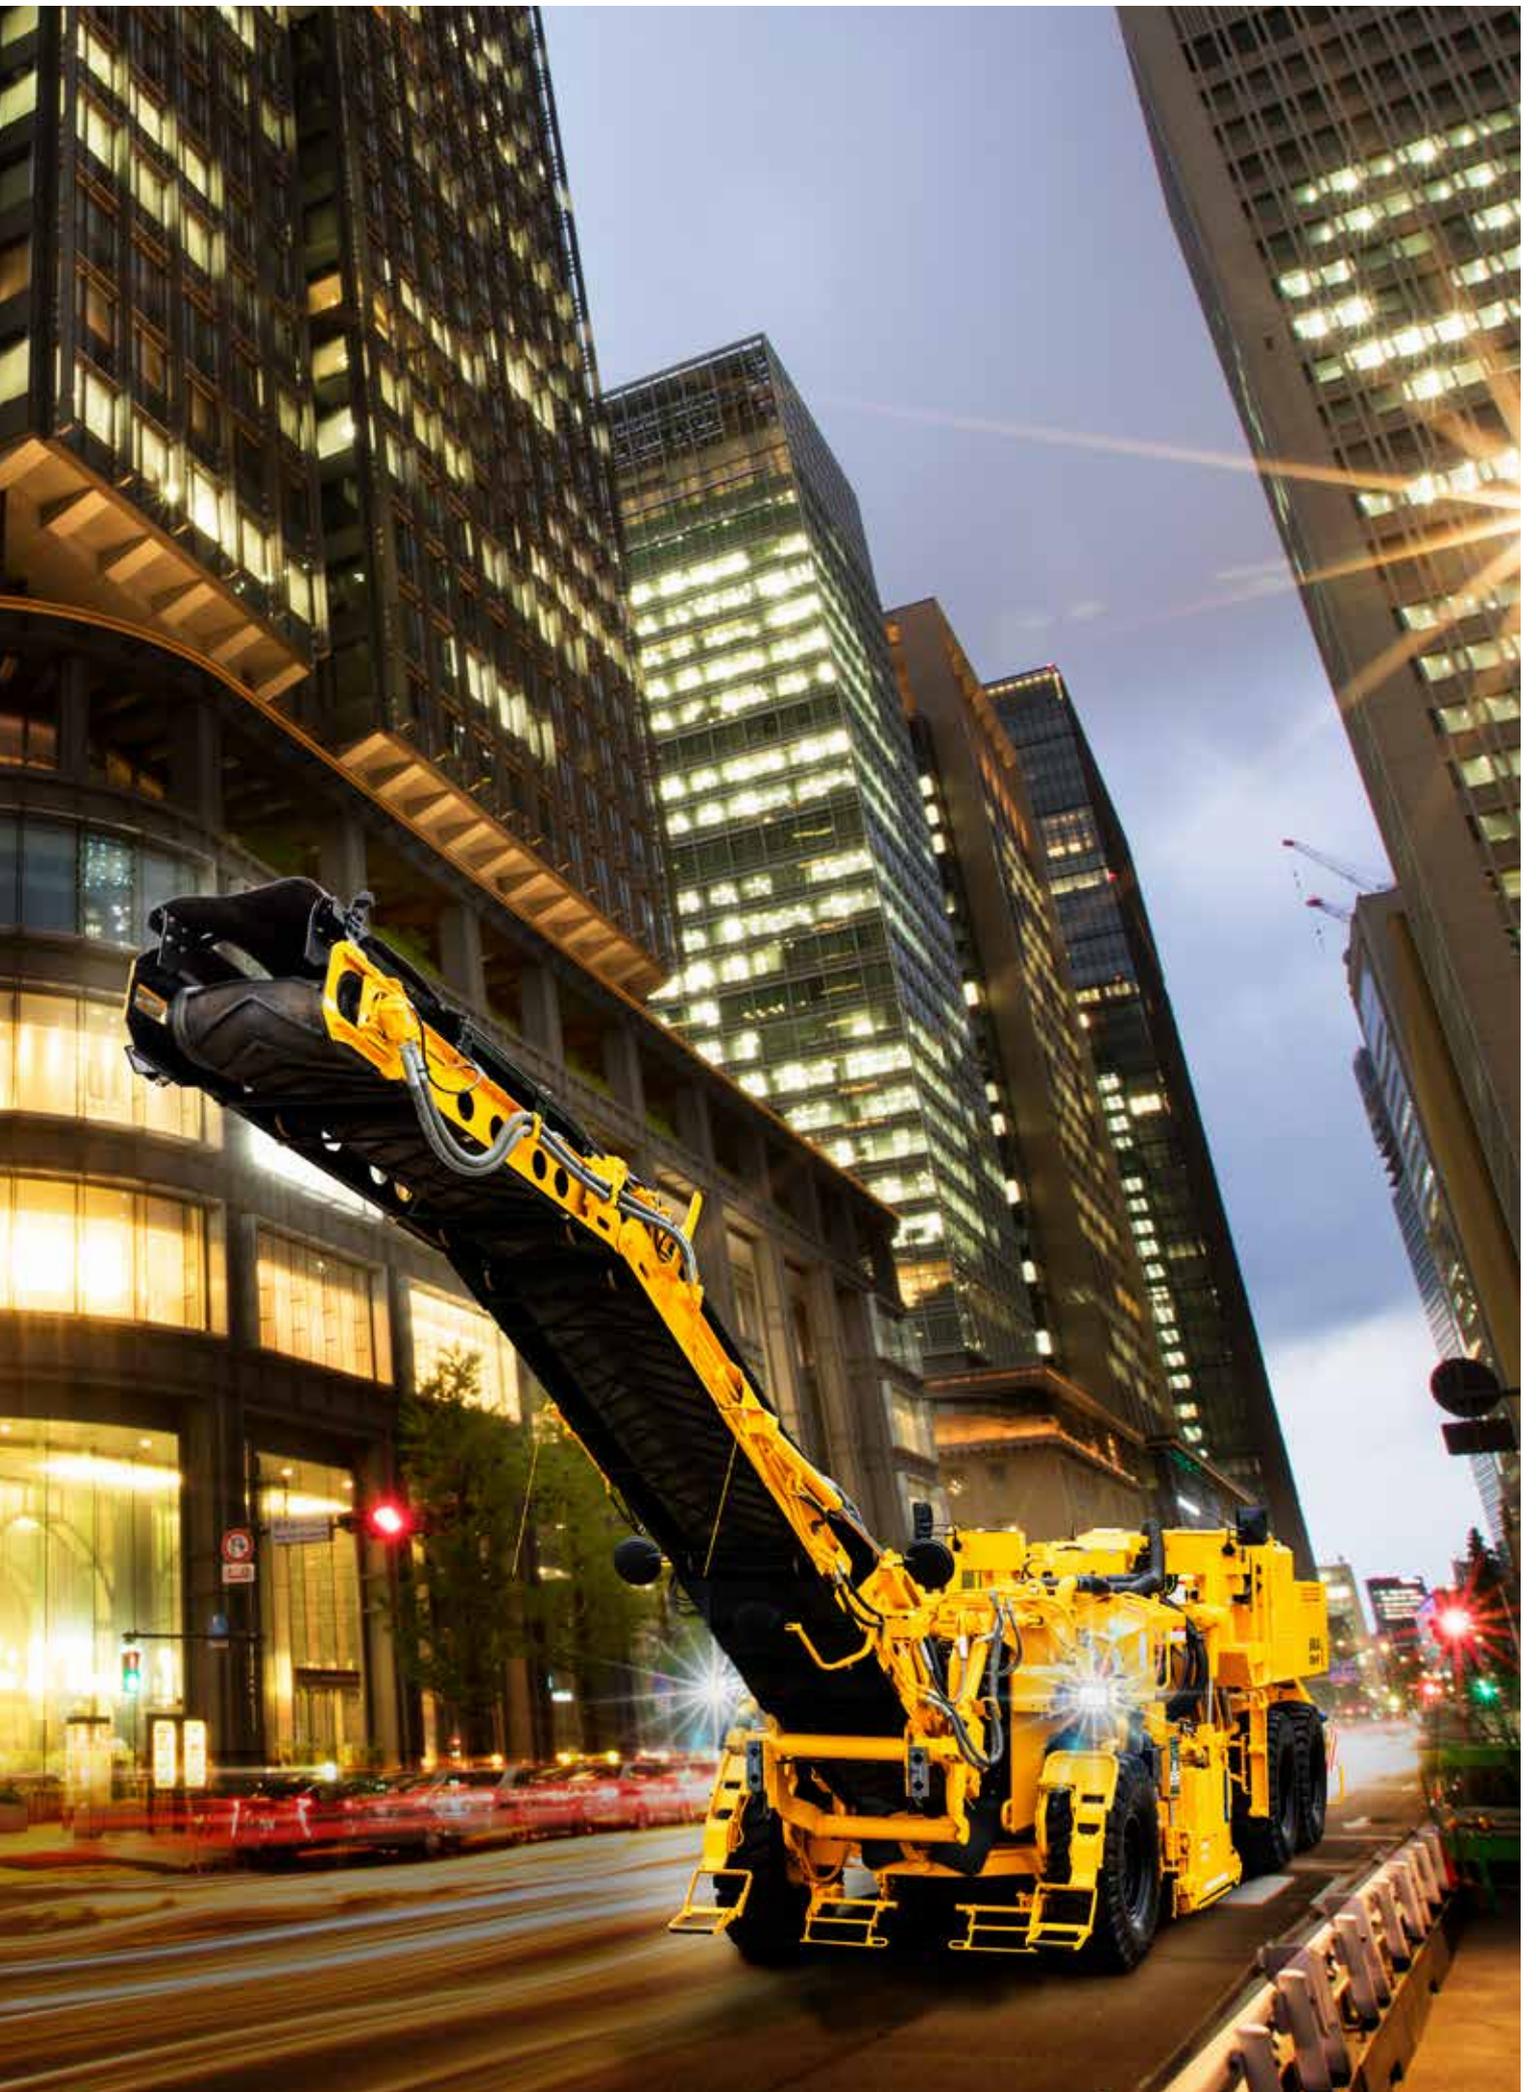

「No.1の理由」


新型エンジン



大型1枚式ラジエータ
可変制御ファン

エアコンプレッサ
駆動レバー

安全カメラ・モニタ

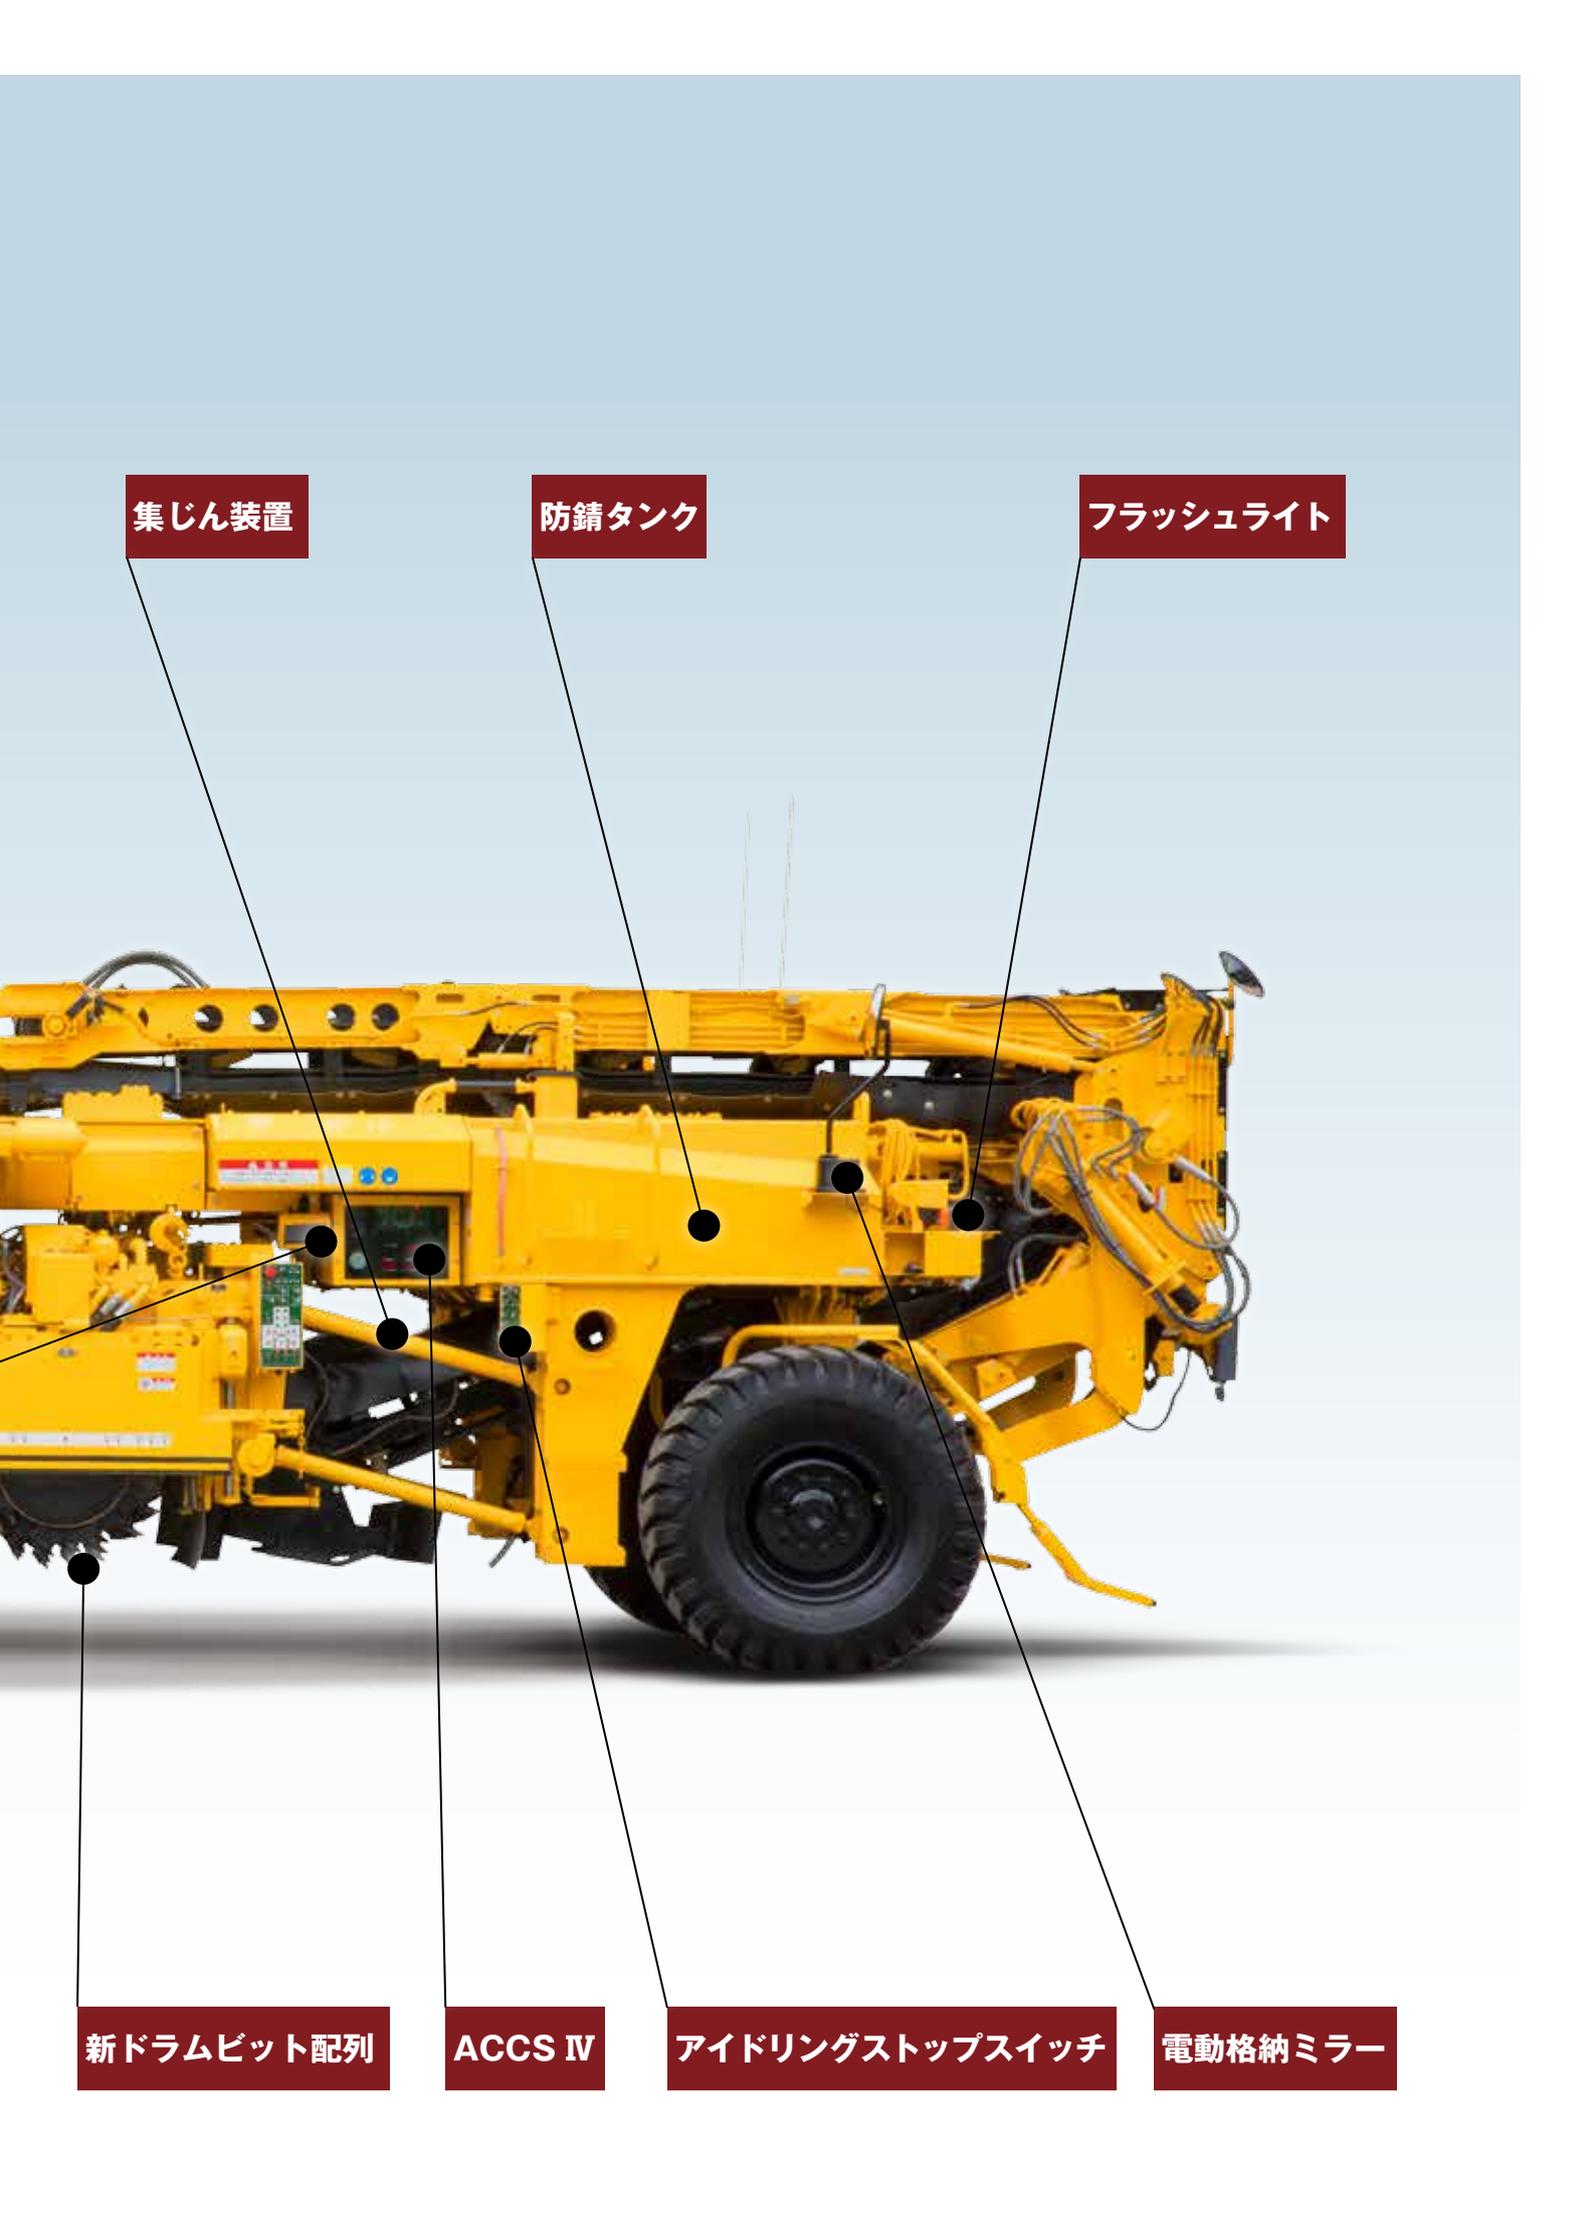

集じん装置

防錆タンク

フラッシュライト

新ドラムビット配列

ACCS IV

アイドリングストップスイッチ

電動格納ミラー

標準装備

エアコンプレッサ(20L)

集じん用フィルタなど、最低限のメンテナンスをすぐに行えます。



電動格納ミラー(右側前方)

運転席から離れることなく、ボタンひとつで格納できます。



バックブザーオフスイッチ

減音と消音を選び周辺への配慮ができます。注意:後進時は安全を十分に確認してください。



作業灯LED(11ヶ所)

消費電力を抑え、明るく長寿命でムラのない照明です。従来機より2個増設しました。



ダンプ用フラッシュライト

周辺への騒音の配慮ができます。



降車用ライト(左右)

夜間時の足下を照らし、降車時の安全を確保します。キーオフ後3分間自動点灯し続けます。



安全バンパ(前後)

万が一の見落としに備えて。人や障害物がバンパに当たると車両が停止します。



緊急停止スイッチ(4ヶ所)

エンジン、作業装置、車両の全てを停止させます。

緊急時以外の使用は避けてください。



ミハール(前後)

超音波式安全装置は、作業者だけでなく周囲の方へも音で注意喚起します。検知距離、検出幅、警報音全てを3段階に調整可能としております。



アクセサリースOCKET(24V120W)

電源の取り出しが容易になりました。



集じん装置用フィルタ

エアコンプレッサなどを使用して、一日一回清掃してください。



SAKAI+ケア

必要ときに役に立つ。

- 集じん装置用予備フィルタ(1個)
- エンジンオイル20L (ER555F専用オイル)1缶



オプション


情報化施工BOX

外部コントローラを接続し、情報化施工を可能とするスイッチBOXです。外部コントローラはお客様でご用意する必要があります。



不凍液タンク

散水ノズルなどの凍結の恐れのある地域におすすめしております。

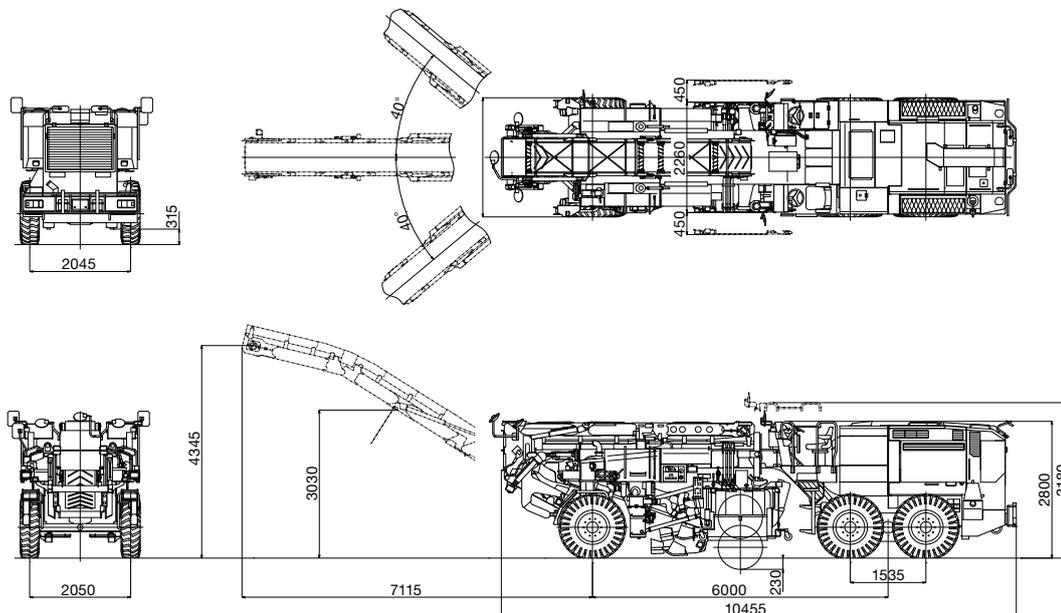

形式		ロードカッタ	
型式名称 (公称型式)		ER555F	
打刻型式 (車台型式)		1ER13	
質量	運転質量	kg	28,900
	機械質量	kg	26,900
	前軸質量 (運転質量時)	kg	11,380
	後軸質量 (運転質量時)	kg	17,520
性能	走行速度	km/h	0 ~ 27
	作業速度	m/min	0 ~ 55
	登坂能力	度	23
	最小回転半径 (外輪基準)	m	11.6
寸法	全長	mm	10,455
	全幅	mm	2,460
	全高 (回送時 / 運搬時)	mm	3,180 / 2,800
	軸距	mm	6,000
	最低地上高	mm	315
	タイヤサイズ×数 (前 / 後)		14.00-24-16PR(OR)×2 / 14.00-24-16PR(OR)×4
機関	タイヤ空気圧 (タイヤ 1 本あたり)	kPa	600
	メーカー		コマツ
作業装置	型式		SAA6D140E-7-B
	形式		ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式、過給機・CAC付
	総行程容積	L	15,239
	定格出力	kW(PS)/min ⁻¹	370.0 (503) / 1,800
	蓄電池	V(V/Ah×個)	24 (12 / 200×2)
	充電発電機	V / A	24 / 140
	作業幅	mm	2,050
	最大切削深さ	mm	230
	ドラムシフト (左右共)	mm	450
	カーブクリアランス (左右共)	mm	400
積込装置	サイドクリアランス (左右共)	mm	105
	ビット本数	本	142
	作業灯	個	11
	ベルト幅	mm	600
制動装置	積込み高さ	mm	4,345
	スイング角度 (左右共)	度	40
	走行ブレーキ		油圧式内部拡張式 / ブレーキペダル
操向装置	駐車ブレーキ		機械式内部拡張式 / パネルボタン
	緊急ブレーキ		エンジン停止+油圧式内部拡張式 / 緊急停止スイッチ
	形式		油圧式
タンク容量	燃料タンク	L	600
	作動油タンク	L	350
	散水タンク	L	2,000
	尿素水タンク	L	56
	エアタンク	L	20

- 運転質量は、燃料満タン、散水タンク満水で算出し、オペレータ質量を含んでいません。
- 本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。
- 本表示単位は、国際単位系によるSI単位とし、()内は参考値として従来単位を記入しています。

※ロードカッタの作業運転には、「車両系建設機械運転技能講習」の受講が義務付けられています。
 ※適正燃料以外の使用は、性能の著しい低下や故障の原因となります。
 ※コンクリートの切削は、車体の損傷につながりますので控えてください。
 ※エンジンオイルおよびクーラントは、ER555F専用品をご使用ください。
 また作動油は、SAKAI純正品をご使用ください。
 ER555F専用品およびSAKAI純正品をご使用いただけない場合は、保証対象外となります。
 ※本車両は、情報取得装置を備えているため、秘密保持契約の締結を必要とします。
 ※DPF初期交換は、酒井重工業株式会社が負担します。

標準装備

- 歯止め ● 工具一式 ● マニュアル類 ● 安全バンパ(前後)
- 安全カメラ(5ヶ所)・モニタ(3ヶ所) ● ミハール(前後)
- 集塵装置 ● エアコンプレッサ ● アクセサリソケット(24V)
- 集じん装置用予備フィルタ1個 ● エンジンオイル20L(ER555F専用オイル)1缶

関係法規等

- 車両系建設機械構造規格
- 道路運送車両の保安基準(大型特殊自動車)
- 特定特殊自動車排出ガス等の規制に関する法律